

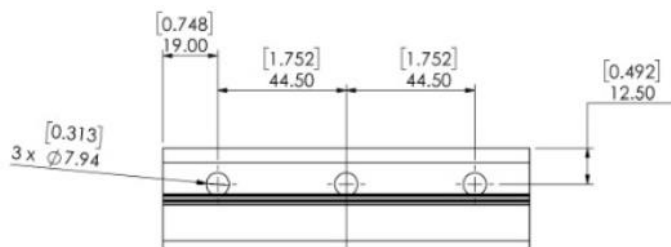
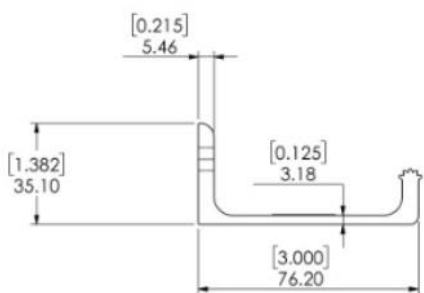


## CARACTERÍSTICAS

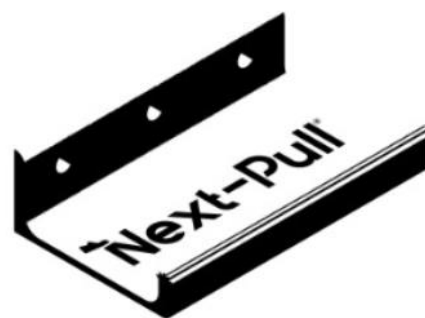

- Material: Aluminio 6063 Temple 5
- Peso: 1.432 kg/m
- Tornillería en acero inoxidable

## DIMENSIONES GENERALES MM [INCHES]

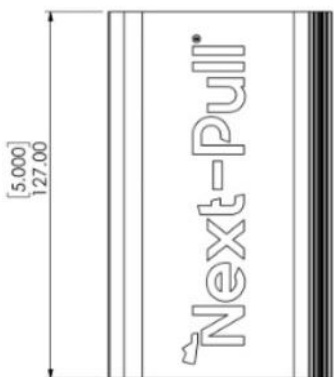


## DETALLES DE INSTALACIÓN

1

**1.1** El Next-Pull debe ser instalado a 1/8" del borde inferior y exterior de la puerta.


**1.2** Marque los agujeros con un lápiz mientras sostiene el Next-Pull contra la puerta.

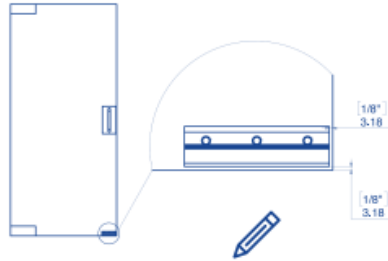

2


**2.1** Con una broca de 3/16" realice los 2 agujeros externos en la puerta, el agujero del centro deberá realizarse con una broca de 1/4"

**Nota:** La broca solo debe perforar 1.25" de profundidad, no debe perforarse completamente la puerta. Si hay una placa protectora de metal en la puerta, taladre la placa con broca de 1/4 (solo perfore la placa protectora metálica, no a través de la puerta).

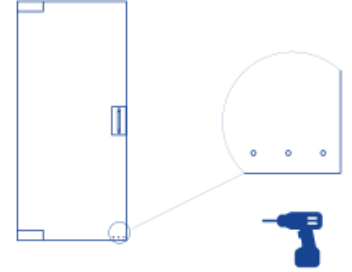


3

**3.1** Sostenga el Next-Pull contra la puerta e instale el tornillo central y por la parte trasera apriete levemente con una tuerca bellota para nivelar.



4

**4.1** Instale las dos pijas de los extremos y aprete el torillo central.



5

**5.1** Coloque el señalamiento adherible arriba de la manija de la puerta.

**5.2** Abra la puerta completamente y verifique que no exista contacto con el piso o la pared.

